

侧面孔钩扳手 尺寸

代替 JB 3448—83

Pin wrench—Dimensions


1 范围

本标准规定了侧面孔钩扳手的型式和尺寸。

本标准适用于装卸 GB/T 816—1988《侧面带孔圆螺母》、JB/T 8004.4—1995《机床夹具零件及部件 调节螺母》及 JB/T 8004.5—1995《机床夹具零件及部件 带孔滚花螺母》的侧面孔钩扳手。

2 型式和尺寸

型式和尺寸按下图和表的规定。

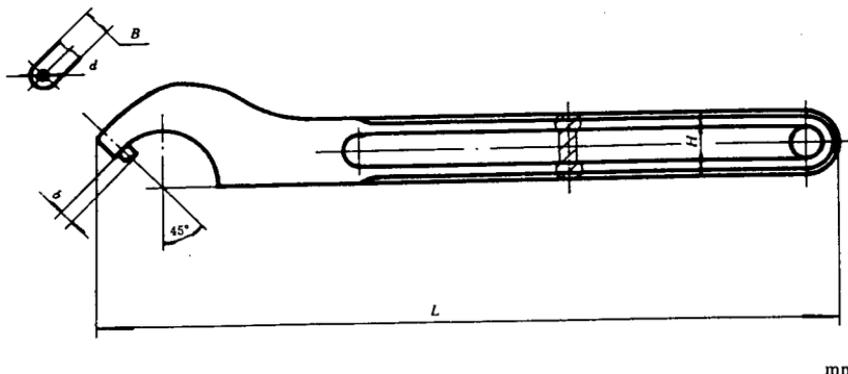

mm

d	L	H	B	b	螺母外径
2.5	140	12	5	2	14~20
3.0	160	15	6	3	22~35
5.0	180	18	8	4	35~60

3 标记

标记示例:

$d=2.5\text{mm}$ 的侧面孔钩扳手:

扳手 2.5 JB/T 3411.38—1999