

轴用弹性挡圈安装钳子 尺寸

代替 JB 3457-83

Pincer for assembly spring thrust collar on shaft


—Dimensions

1 范围

本标准规定了轴用弹性挡圈安装钳子的型式和尺寸。

2 型式和尺寸

型式和尺寸按下图和表的规定。

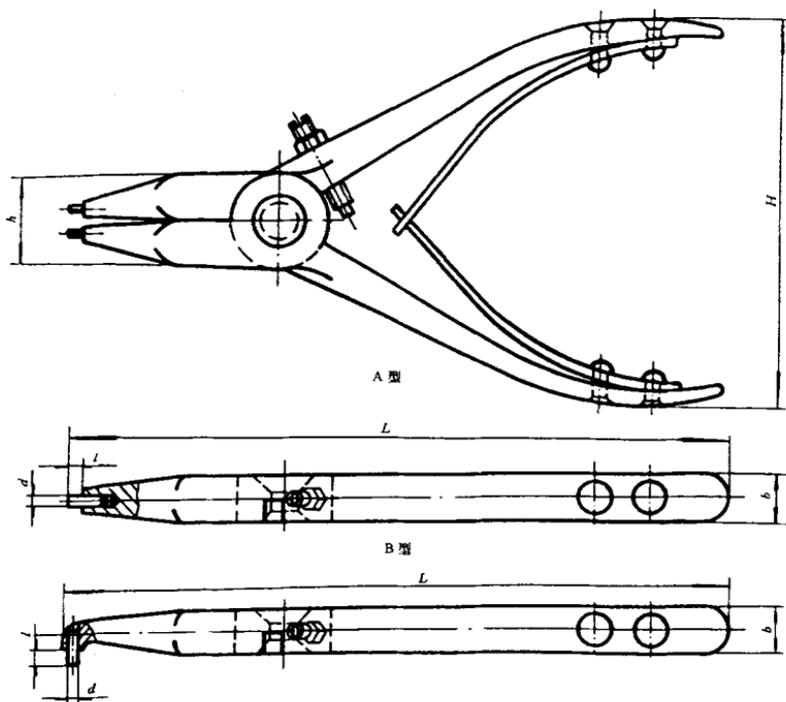

mm

d	L	l	$H \approx$	b	h	弹性挡圈规格
1.0	125	3	72	8	18	3-9
1.5						10-18
2.0						19-30
2.5	175	4	100	10	20	32-40
3.0						42-105
4.0	250	5	122	12	24	110-200

3 标记

标记示例:

$d=2.5\text{mm}$ 的 A 型轴用弹性挡圈安装钳子:

钳子 A2.5 JB/T 3411.47—1999