WRP 型

拱顶热电偶

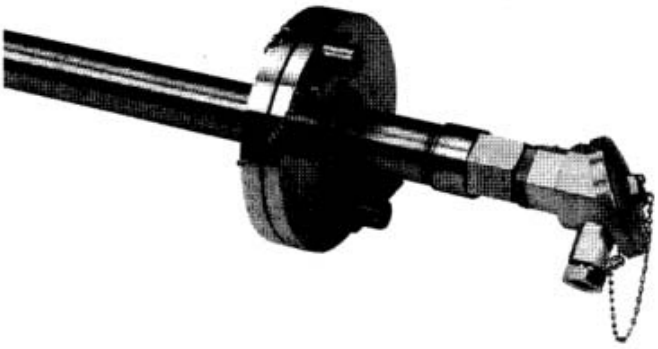

WRP 型拱顶热电偶是为了适应高炉拱顶温度的检测，而进行设计制造的新型热电偶。热电偶保护管选用进口 Sic 再结晶材料能够满足高炉测温的特殊要求。在构造上，有密封、耐振动、可以垂直安装和有快速装卸的法兰结构。

□ 主要技术指标

分度号: S (铂铑10-铂)
测温范围: 0～1300℃
公称压力: 0.3MPa
热响应时间: τ0.5＜360S
允许误差 △t: ±1.5℃ 或 ±0.25%t
规格长度 L×*l*: 1400×1250, 1750×1600mm

□外形尺寸
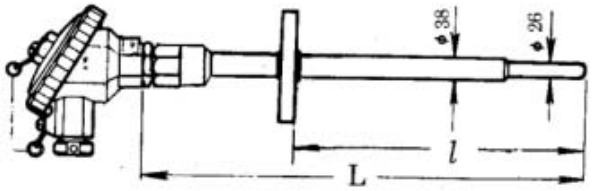
单位: mm